




Het frontraam is uitgerust met 1 deur die verticaal kan opgedraaid worden. Het vergrendelen van de deur gebeurt via een metalen of een kunststofsleutel met driehoekig sleutelvlak.

De opbouwkasten R501 en R501S zijn vervaardigd uit elektrolytisch verzinkt plaatstaal ST38, dikte 1 mm, en zijn chemisch gereinigd na het plooiën. De modellen R501 worden nadien geleverd via het poederlak-procédé in RAL 9010 - wit.

### 1. EIGENSCHAPPEN:

**Metalen opbouwkasten voor de montage op de muur** van de verdelers R551, R551S, R553S en R553D met hartafstand 50 mm tussen de aansluitnippels, in combinatie met de stalen wandbevestiging met asverschuiving R588.

### 2. AFMETINGEN (in mm):

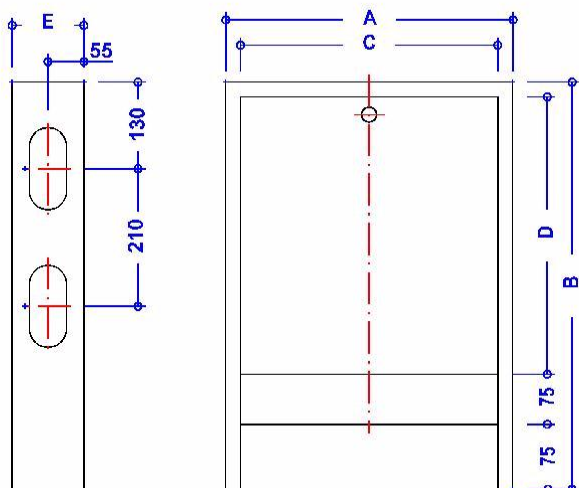

buitenafmetingen

R501	frontraam		deuropening		diepte
	A	B	C	D	E
A	400	700	345	520	110
B	600	700	545	520	110
C	800	700	745	520	110
D	1000	700	945	520	110

binnenafmetingen

R501	breedte	hoogte	diepte
A	395	695	105
B	595	695	105
C	795	695	105
D	995	695	105