

**P15TG**

### Domaine d'application

Douille chromée auto-étanche pour robinets et organes de réglage série GIACOTECH.

Présence d'un joint sur la partie cônica de la douille. Il permet l'assemblage du corps du robinet et de la douille sans avoir besoin de forcer le serrage de l'écrou comme cela est nécessaire en cas de portée métal.

La douille auto-étanche est fournie déjà équipée d'un joint en élastomère qui permet le montage de la douille sur le radiateur sans ajout de chanvre, de pâte d'étanchéité ou tout autre produit d'étanchéité.

### Caractéristiques

- Pour un assemblage rapide et fiable il est recommandé avant de légèrement lubrifier le filetage avec de commencer à visser.
- La phase de vissage doit être faite en utilisant la clef hexagonale R73 (par exemple de 9 ou 12 mm suivant le modèle de douille).



### Versions

P15TGX002 : pour la série fer 3/8"

P15TGX003 : pour la série alésage 3/8"x16


P15TGX004 : pour les robinets 1/2"x16, 1/2"x18

P15TGX043 : pour les robinets 1/2", types R437, R437N, R440N

P15TGX044 : pour les robinets 1/2", **Sans sonde filtrée**, types R356B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1

P15TGX045 : pour les robinets 1/2", **Avec sonde filtrée**, types R356B1, R356M1, R357B1, R357M1, R358B1, R358M1

TYPE	DIMENSIONS	Clef R73
<b>P15TGX002</b>	3/8"	9 mm
<b>P15TGX003</b>	1/2"x3/8"	12 mm / 9 mm
<b>P15TGX004</b>	1/2"	12 mm
<b>P15TGX043</b>	1/2"	12 mm
<b>P15TGX044</b>	1/2"	12 mm
<b>P15TGX045</b>	1/2"	12 mm

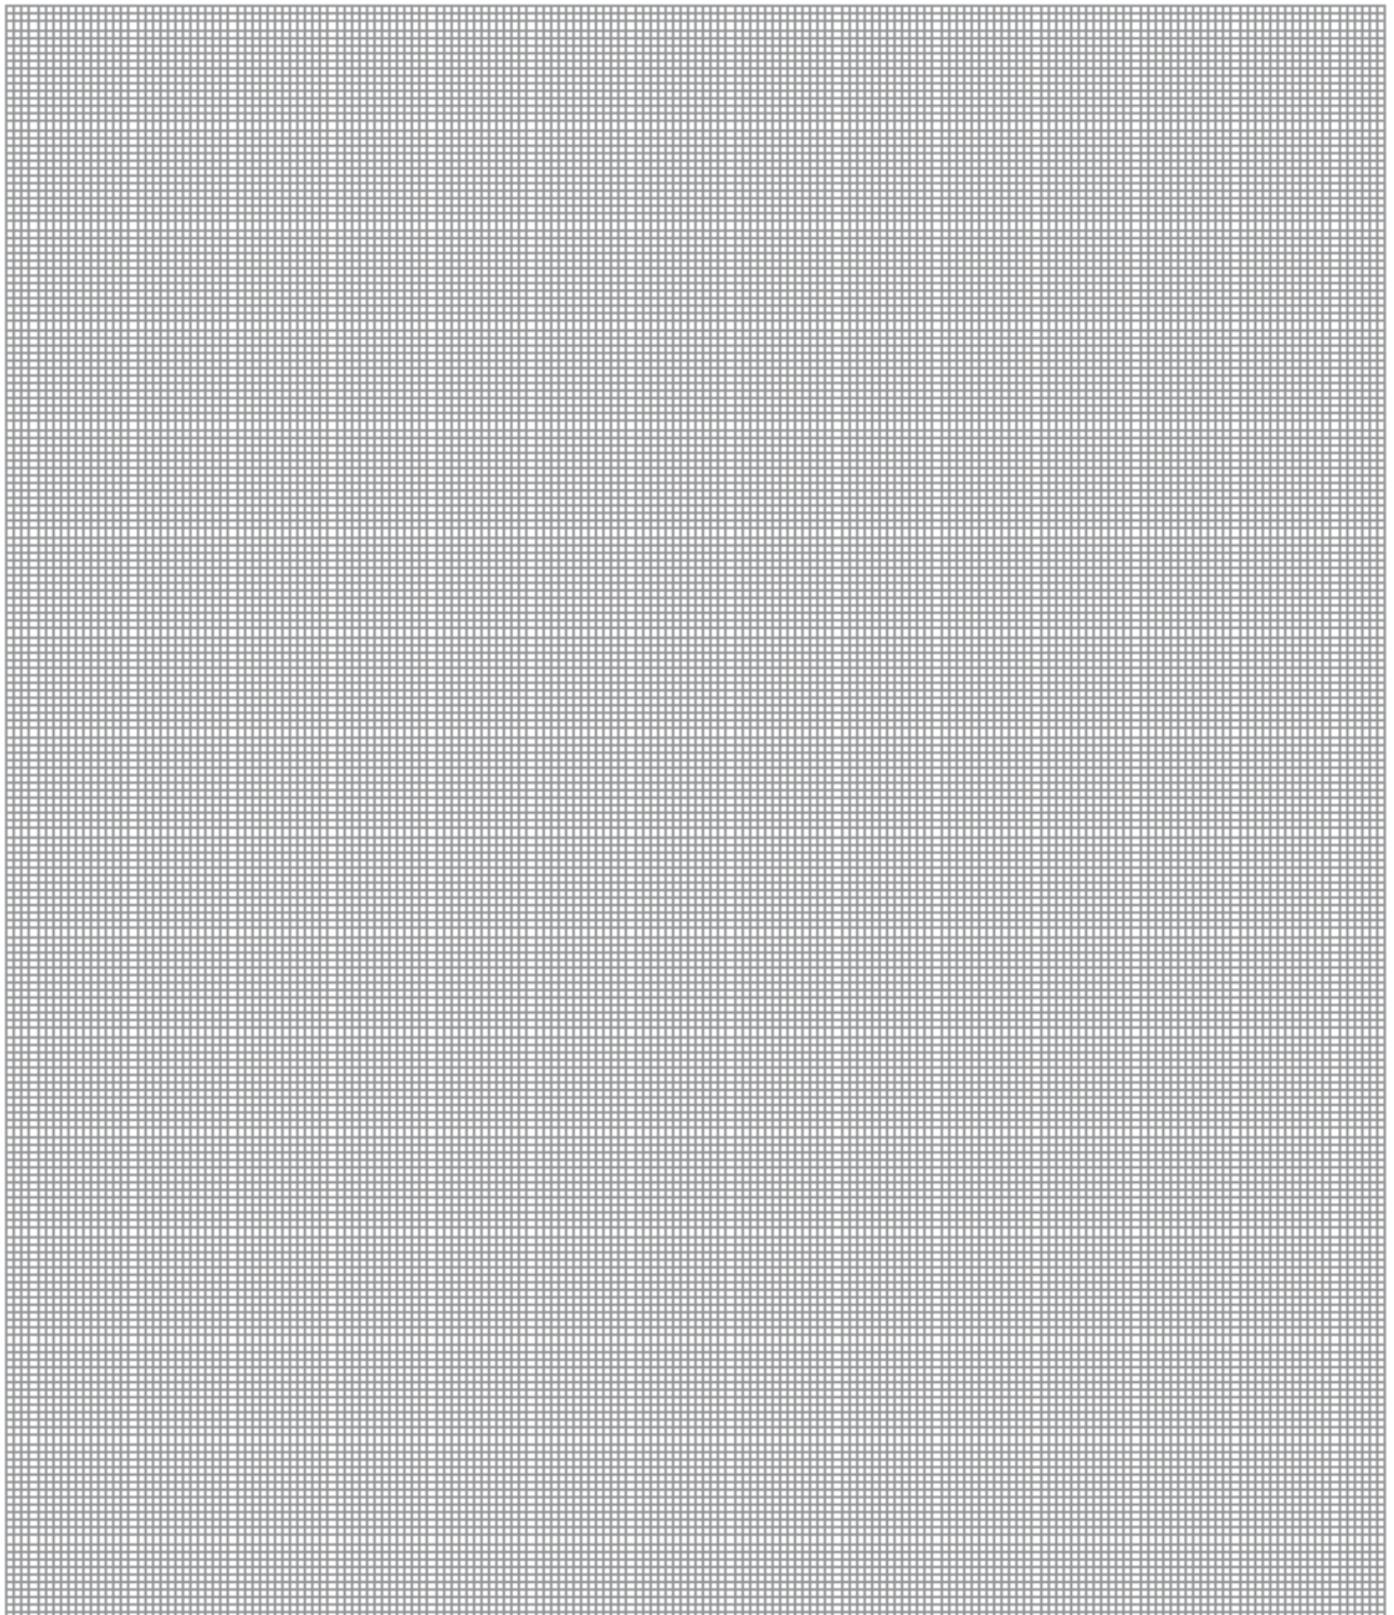

**Autres informations**

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ [info@giacomini.fr](mailto:info@giacomini.fr)

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29