


RACCORDS RÉVERSIBLES

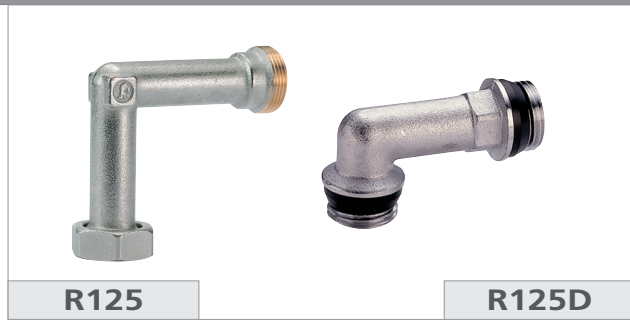

R125

R125D

Domaine d'application

- Très esthétiques car ils permettent de masquer le tube PER/PB derrière le radiateur
- Nickelés & chromés
- Raccordement auto-étanche ou sur l'alésage
- Conviennent aux panneaux simples et doubles
- Une étude menée par le COSTIC a démontré que le point haut créé par la courbe du tube ne risquait nullement de laisser une poche d'air (vitesse > 0,2 m/s).

Raccordements

- R125 16x16 : Se visse sur les robinets séries alésage de type R431TG et R435AL ou les organes de type R29TG.

Pour les tubes PER/PB 12x1,1 utiliser les adaptateurs R179 16(12x10) [R179X027]

Pour les tubes PER/PB 16x1,5 utiliser les adaptateurs R179 16(16x13) [R179X041]


- R125D 1/2"x12 : Se visse sur les robinets série fer de type R421TG et R435TG ou les organes de type R14TG.

Pour les tubes PER/PB 12x1,1 utiliser les adaptateurs R179 12(12x10) [R179X005]

Pour les tubes PER/PB 16x1,5 utiliser les adaptateurs R179 12(16x13) [R179X019]

Côtés d'encombrement

REFERENCES		A	C	D
R125X033	16 x16	16	71	67
R125DX001	1/2"x12	1/2"-12	65	37

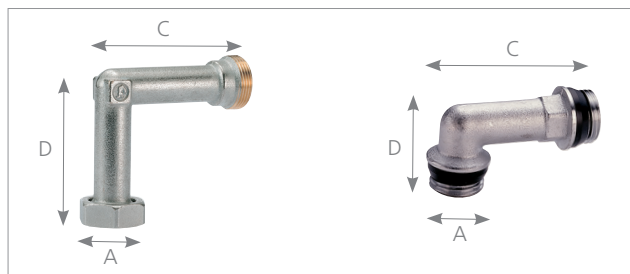



Montage R125


- Insérer la douille du robinet dans le radiateur et raccorder l'adaptateur au coude.
- Raccorder le coude au robinet (la douille est déjà insérée dans le radiateur).
- Monter le robinet sur sa douille et visser l'ensemble à l'aide de la clef R131.



Montage R125D

- Raccorder l'adaptateur au coude
- Raccorder le coude au robinet (la douille est déjà insérée dans le radiateur).
- Monter le robinet sur sa douille et visser l'ensemble à l'aide de la clef R131.

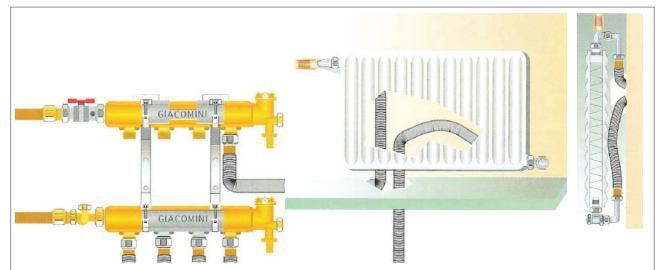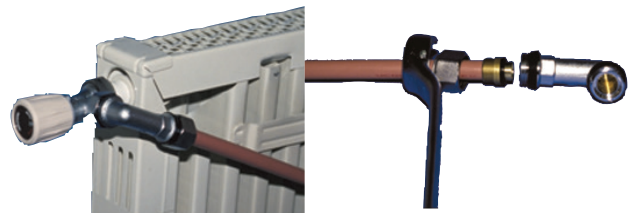

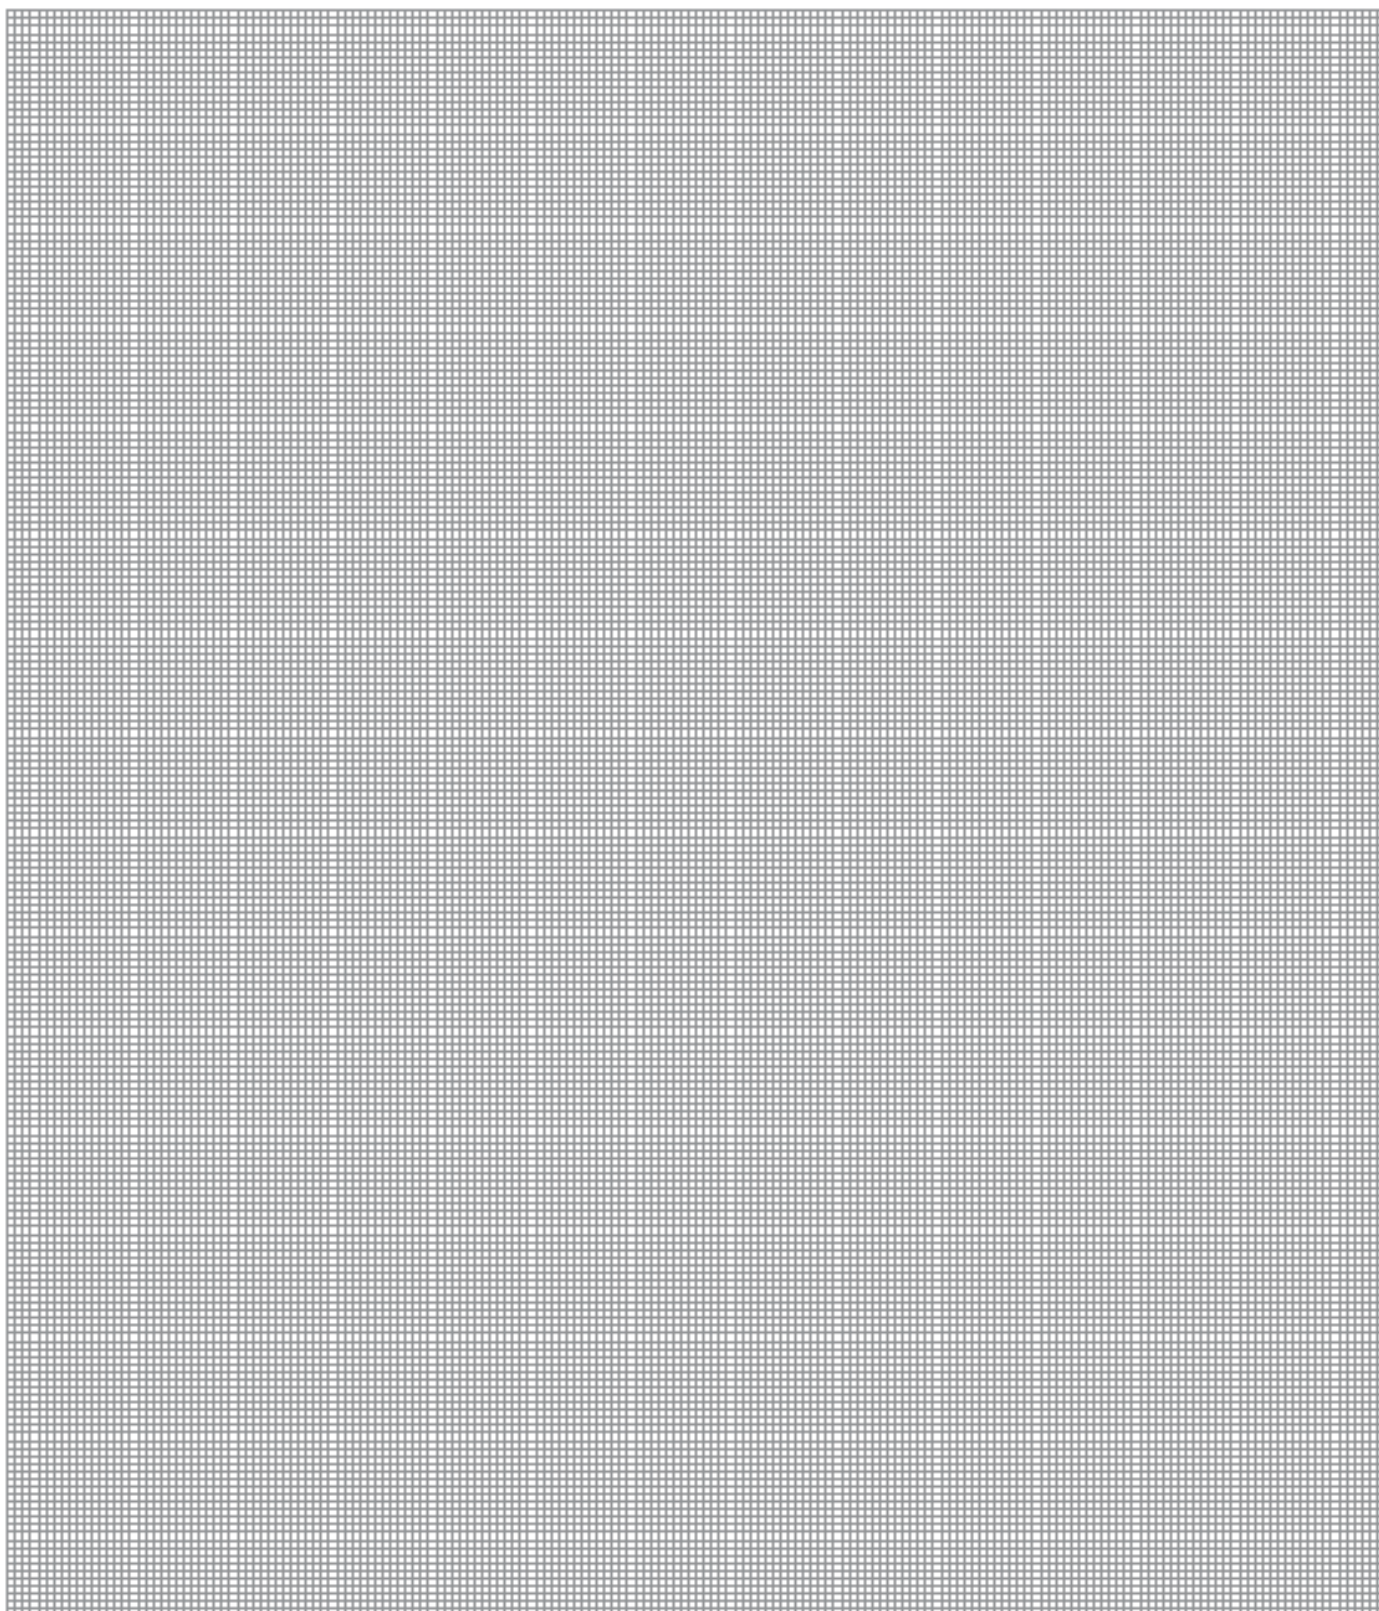

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29