GIACOMINI WATER E-MOTION

ICIM 0006/6
ISO 9001

Clef pour changement du mécanisme P12A (sans vidanger l'installation)

R400

Dimensions

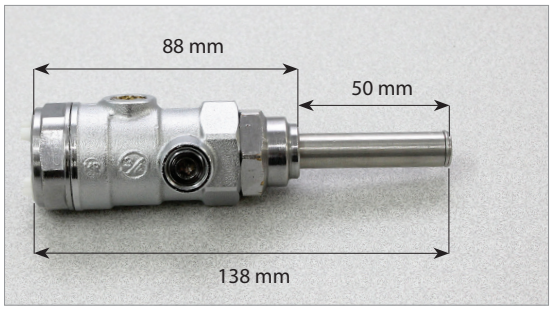

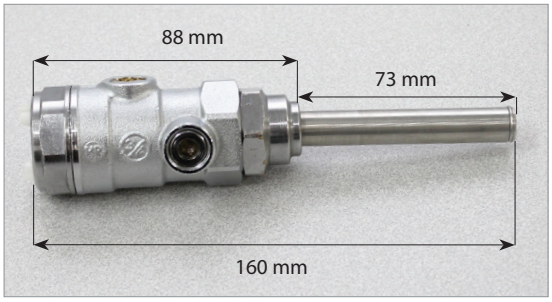

Domaine d'application

Clef pour changement du mécanisme P12A dans les robinets thermostatiques. Sans vidanger l'installation.

Mode d'emploi

Enlever le capuchon du volant.

Enlevez la bague en plastique blance à l'aide d'un tournevis.

Vous apercevez maintenant le mécanisme à changer.

Placez la bague en plastique fourni avec la clef.



Aprés avoir vissé la clef, enfoncez la tige en la vissantjusqu'à la prise du mécanisme à l'aide d'une clef alène.



Le tige doit resortir avec la pression du réseau ensuite fermez la vanne d'un quart de tour.



Purgez la clef.

Dévissez la partie antérieure de la clef puis changez le mécanisme et revisser là.

Refermez la purge du dessus et ouvrez la vanne sur le côté.

Enfoncez la tige comme précédement en la vissant.



Repurgez la clef.



¡Dévissez la clef.

Enlevez l'embout en plastique.



Puis remettez le volant manuel ou placez une tête thermostatique.

GIACOMINI WATER E-MOTION

ICIM 0006/6
ISO 9001

Clef pour changement du mécanisme P12A (sans vidanger l'installation)

Autres informations
☏01 60 29 20 35 - 🖷 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr
Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29