

## ROBINET THERMOSTATISABLE



**R402TG**


### Caractéristiques

- Robinet micrométrique thermostatisable droit, chromé attente femelle pas du gaz, capuchon de chantier et douille auto-étanche
- Douille avec joint auto-étanche seulement en 3/8" et 1/2"

### Caractéristiques hydrauliques


	TYPE	DIMENSIONS	$\Delta T=1K$	$\Delta T=2K$	T.O.
	R402X132	3/8" x 3/8"	0,33	0,51	1,26
	R402X133	1/2" x 1/2"	0,33	0,51	1,26
	R402X034	3/4" x 3/4"	0,50	0,76	1,41

### Côtes d'encombrement et dimensions [mm]

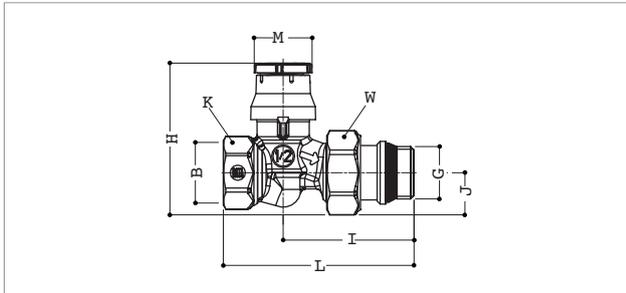

#### R402TG

	TYPE	GxB	H	I	J	K	L	M	W
	R402X132	3/8" x 3/8"	58	54	15	22	76	23	27
	R402X133	1/2" x 1/2"	60	55	17	26	83	23	30
	R402X034	3/4" x 3/4"	64	55	21	32	81	23	38

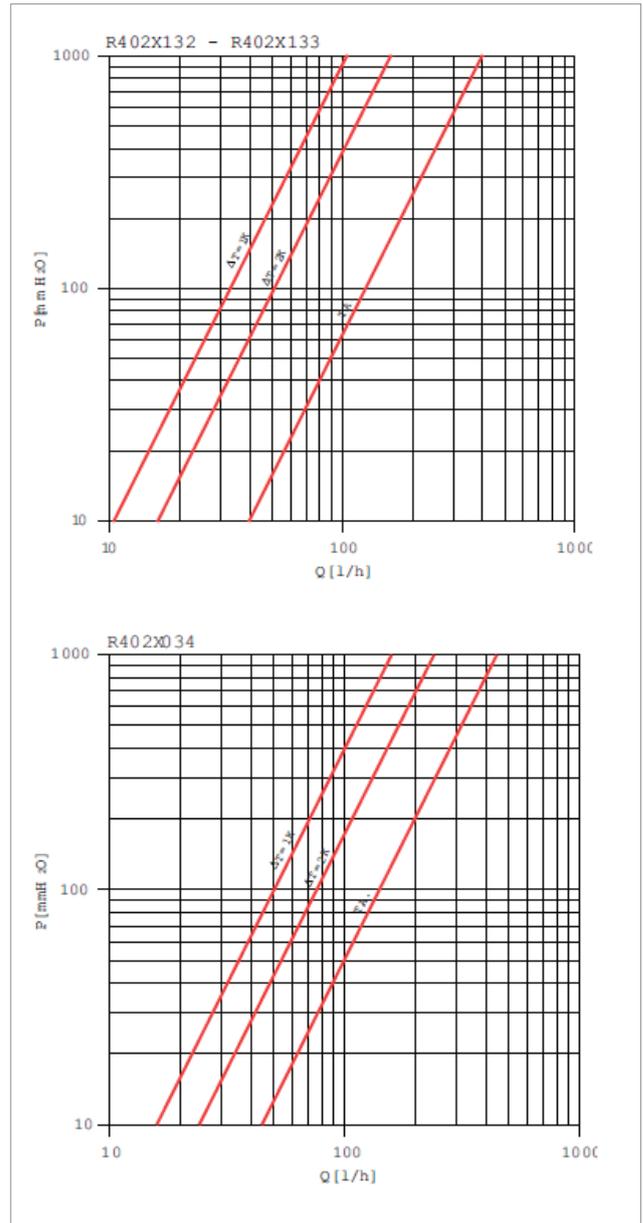

### Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ info@giacomini.fr

*Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.*

Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault  
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29