

R403AL

février 2017

ROBINET THERMOSTATISABLE TRIAXE POUR RADIATEUR (SÉRIE ALÉSAGE)



R403AL

Domaine d'application

Les robinets thermostatiques avec protection pour chantier, attente mâle pour adaptateur (série alésage) et douille auto-étanche. Ils sont parfaits pour le montage où est attendue l'installation de têtes thermostatiques pour le contrôle de la température et l'optimisation de la consommation énergétique.

Le bouchon de protection fonctionne comme une tête manuelle, permettant une fermeture du robinet avec des pressions différentielles de 10 bar maximum. Ce système, lorsqu'il est fermé permet les tests d'étanchéités de l'installation.


Caractéristiques techniques

- Pression maximale de travail pour l'application manuelle: 16 bar
- Température maximale de travail: 110 ° C
- Réglage min. en combinaison avec la tête thermostatique R460 / R470 / R469 : 8 ° C dans la position *
- Pression max. d'exécice avec les têtes thermostatiques : 10 bar
- Pression différentielle maximum : 1,4 bar (1/2")

Têtes thermostatiques compatibles




Dimensions

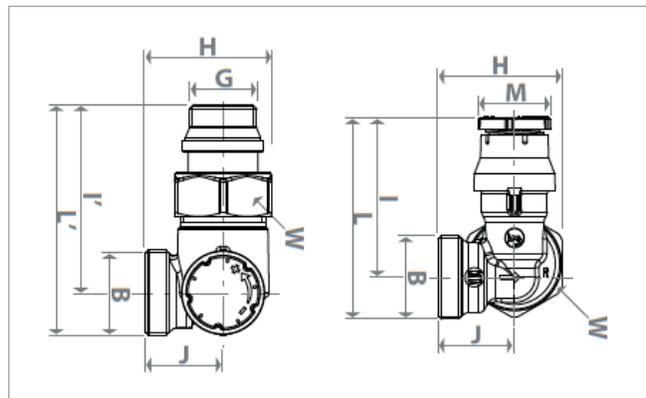

references	G	H[mm]	I[mm]	I'[mm]	J[mm]	L[mm]	L'[mm]	M[mm]	W[mm]
R403X024 (gauche)	1/2"X18	41	50	58	24	63	71	23	30
R403X034 (droite)	1/2"X18	41	50	58	24	63	71	23	30

Pertes de charge

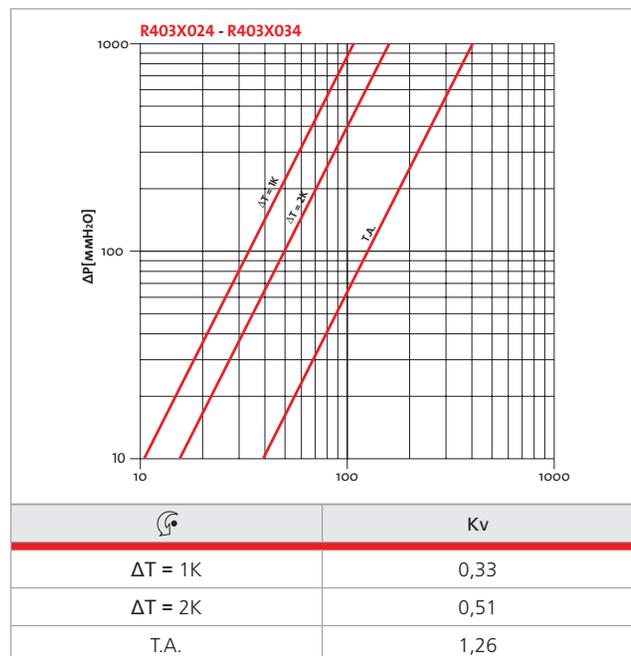


R403AL

février 2017

**ROBINET THERMOSTATISABLE TRIAXE
POUR RADIATEUR (SÉRIE ALÉSAGE)**



GIACOMINI
WATER E-MOTION

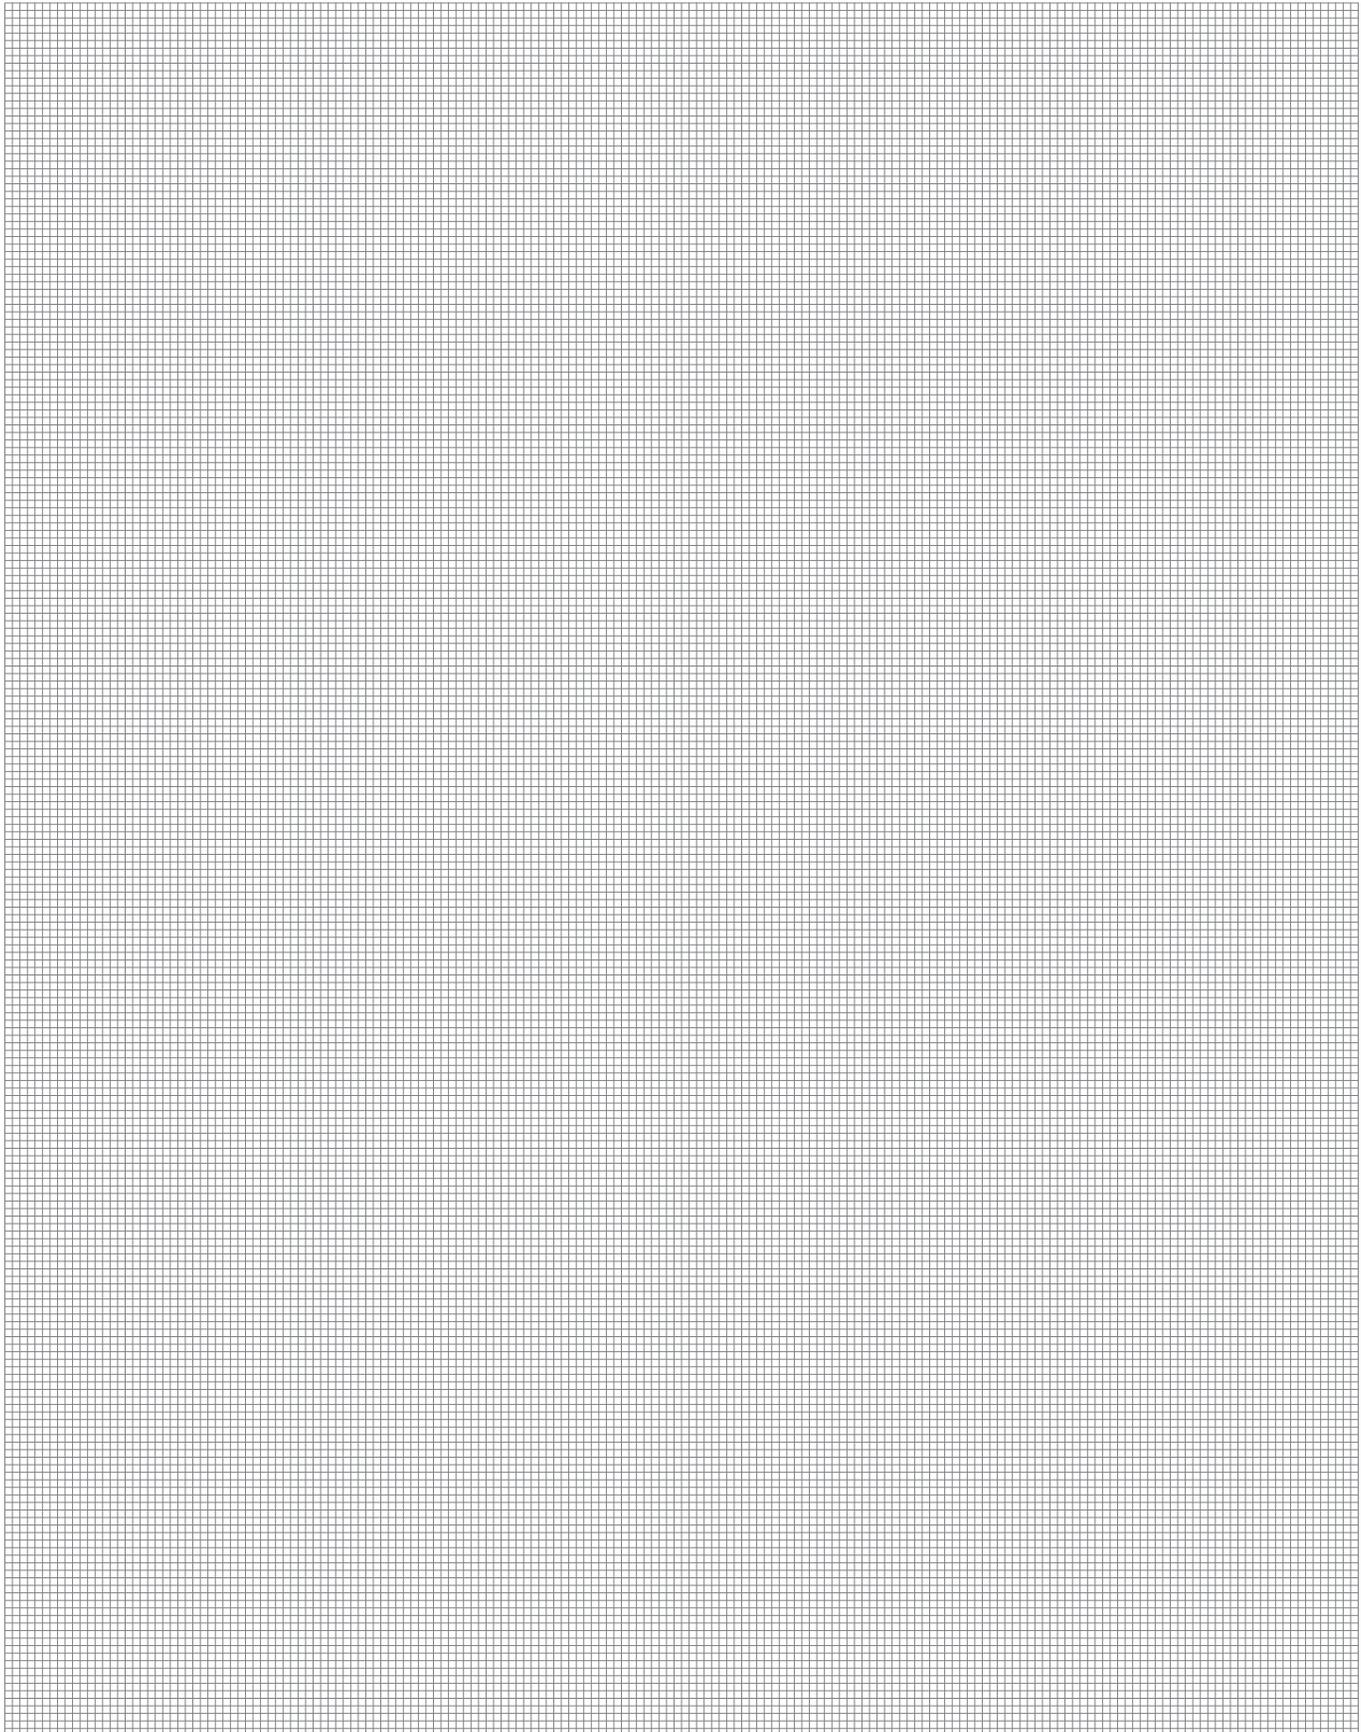

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29