

# R403TG

octobre 2017

## ROBINET THERMOSTATISABLE TRIAXE POUR RADIATEUR



R403TG

### Domaine d'application

Les robinets thermostatisables avec protection pour chantier, attente femelle et douille auto-étanche. Ils sont parfait pour le montage où est attendue l'installation de têtes thermostatiques pour le contrôle de la température et l'optimisation de la consommation énergétique. Le bouchon de protection fonctionne comme une tête manuelle, permettant une fermeture du robinet avec des pressions différentielles de 10 bar maximum. Ce système, lorsqu'il est fermé permet les tests d'étanchéités de l'installation.


### Caractéristiques techniques

- Pression maximale de travail pour l'application manuelle: 16 bar
- Température maximale de travail: 110 °C
- Réglage min. en combinaison avec la tête thermostatique R460 / R470 / R469 : 8 °C dans la position \*
- Pression max. d'exécice avec les têtes thermostatiques : 10 bar
- Pression différentielle maximum : 1,4 bar (1/2")

### Têtes thermostatiques compatibles




### Dimensions

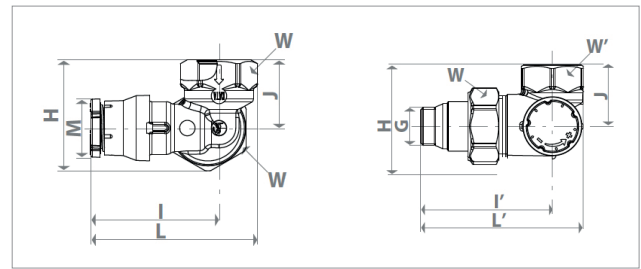

references	G	H[mm]	I[mm]	I'[mm]	J[mm]	L[mm]	L'[mm]	M[mm]	W[mm]	W'[mm]
R403X054 (gauche)	1/2"	43	50	57	27	65	71	23	30	27
R403X064 (droite)	1/2"	43	50	57	27	65	71	23	30	27

### Pertes de charge

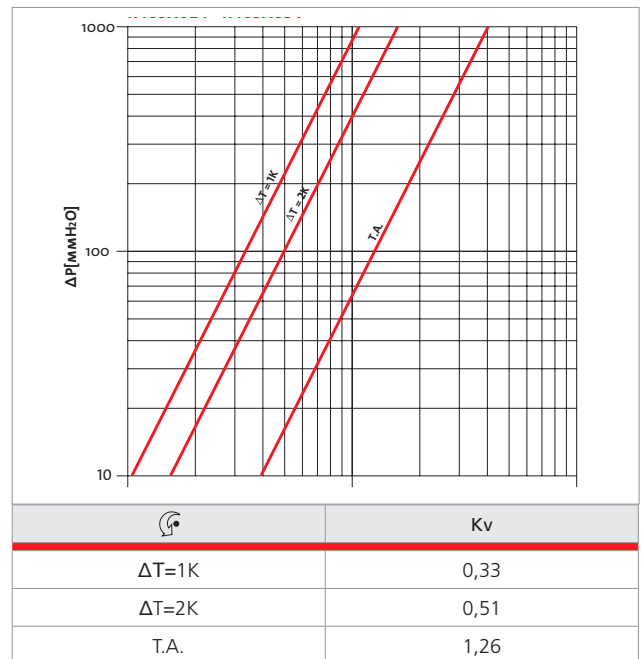


# R403TG

octobre 2017

**ROBINET THERMOSTATISABLE TRIAXE  
POUR RADIATEUR**



**GIACOMINI**  
WATER E-MOTION

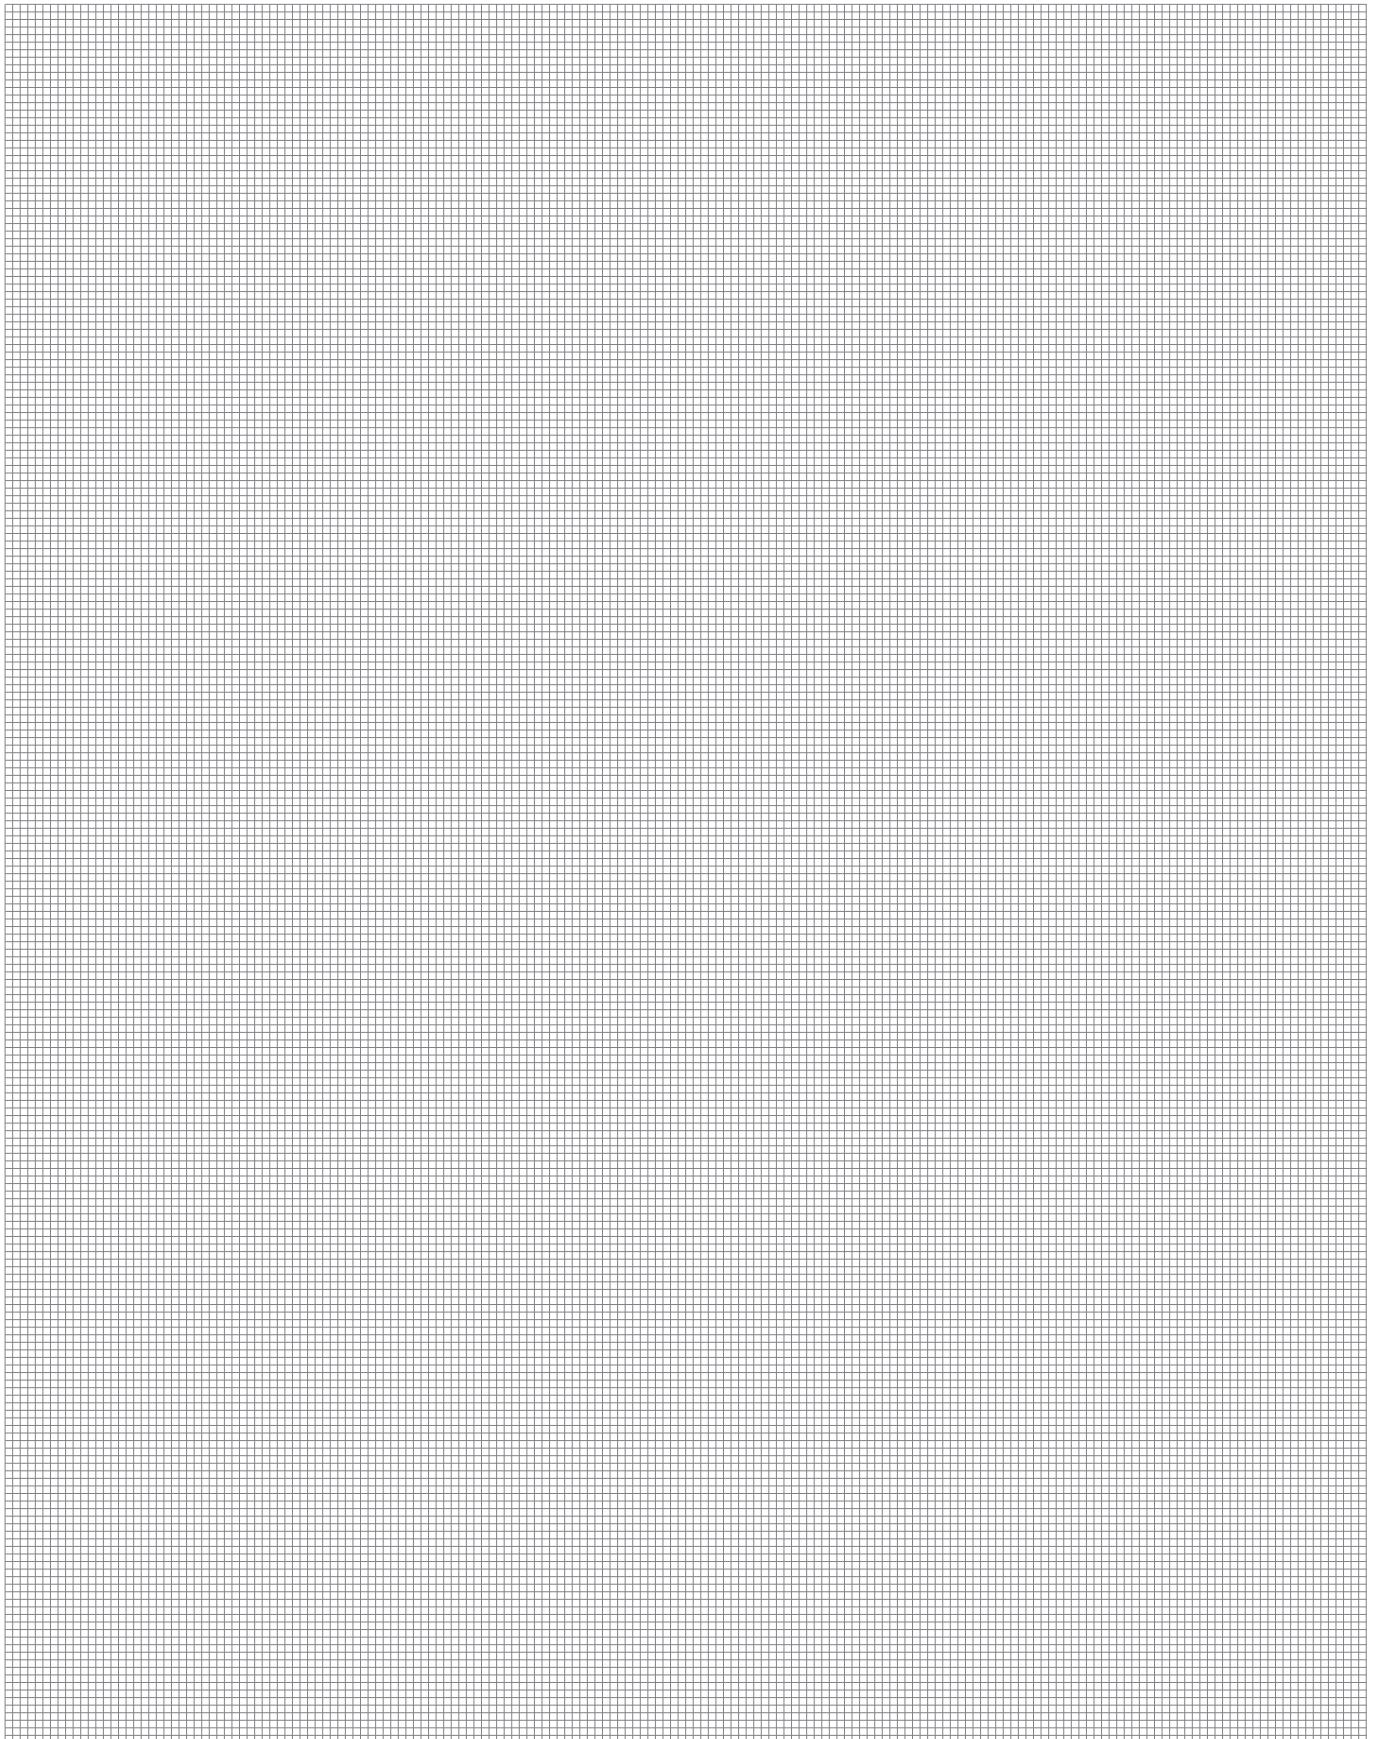

## Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ [info@giacomini.fr](mailto:info@giacomini.fr)

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29