

ROBINET MICROMÉTRIQUE THERMOSTATISABLE




R435TG

Caractéristiques

- Robinet micrométrique thermostatisable équerre inversée chromé avec protection de chantier et douille auto-étanche.
- disponible aussi bien en attente femelle pas du gaz que attente mâle pour adaptateur.

Caractéristiques hydrauliques


| TYPE | DIMENSIONS | POSITION | | | | | $\Delta T=2K$ |
|----------|-------------|----------|------|------|------|------|---------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | |
| R435X053 | 1/2" x 1/2" | 0,40 | 0,62 | 0,80 | 1,02 | 1,26 | 0,51 |
| R435X062 | 1/2" x 16 | 0,40 | 0,62 | 0,80 | 1,02 | 1,26 | 0,51 |

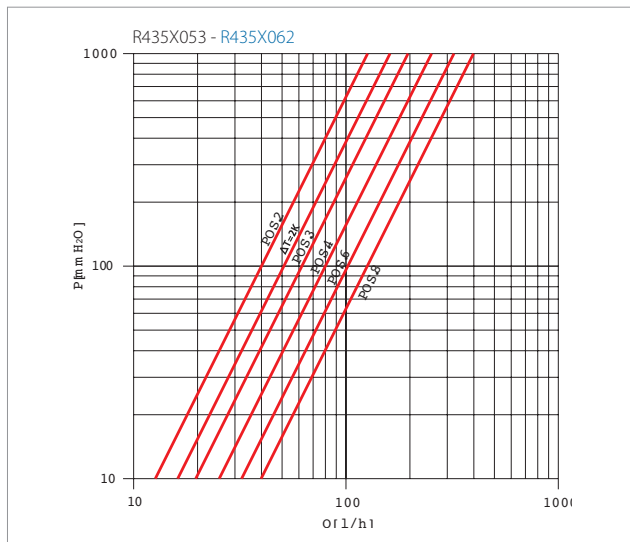

Côtes d'encombrement et dimensions [mm]

| R435TG | | | | | | | | |
|----------|-------------|----|----|----|----|-----|----|----|
| TYPE | GxB | H | I | J | K | L | M | W |
| R435X053 | 1/2" x 1/2" | 53 | 53 | 36 | 25 | 121 | 42 | 30 |
| R435X062 | 1/2" x 16 | 53 | 45 | 36 | 25 | 113 | 42 | 30 |

* Pour l'encombrement avec tête thermostatique montée, voir chapitre des accessoires - tête thermostatique.

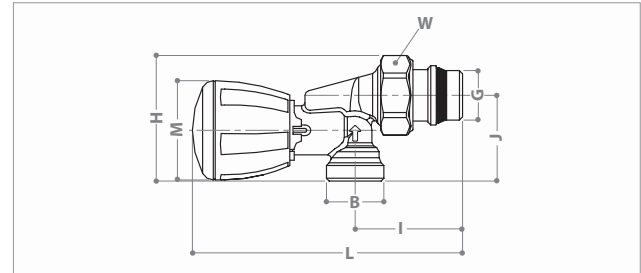

Adaptateurs pour le raccordement

- R178 pour le cuivre
- R179 pour les tubes PER et PB
- R175 AM pour les tubes multicouches

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rond Point de l'Europe - 77348 Pontault-Combault
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29