

Cartouche thermostatique pour collecteur plancher chauffant rafraîchissant



Domaine d'application

Cartouche thermostatique permettant de fermer automatiquement le circuit d'un plancher rafraîchissant dès que la température de l'eau est en dessous de 18°C. Ce produit est à placer sur tout circuit, alimentant des pièces humides (salle d'eau, salle de bain...) dans le cadre d'un plancher réversible. La pose de la cartouche thermostatique s'effectue après le remplissage du circuit concerné.

Caractéristiques

- Diamètre : 3/4" Eurocône
- Adaptateur pour collecteur GIACOMINI R178RY013 alésage 18 (fourni)
- Longueur avec adaptateur : 91 mm
- Sortie : 3/4" Eurocône
- Prévoir raccord : R179EX007 pour tube 20x16
R179EX022 pour tube 16x13

Description technique

- Corps en laiton
- Température de débit fermeture : 19,5°C ± 1,5°C
- Perte de charge 3 bars sous 35 litres/min
- Pression maximum de service : 3,5 bars
- Température maximum de service : 60°C

Montage



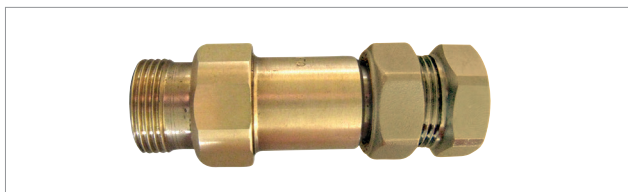


Schéma de raccordement

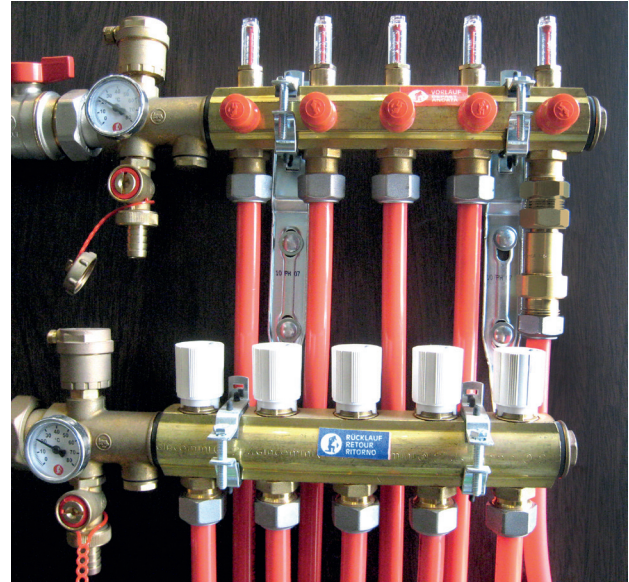

**Cartouche thermostatique
pour collecteur plancher chauffant
rafraîchissant**

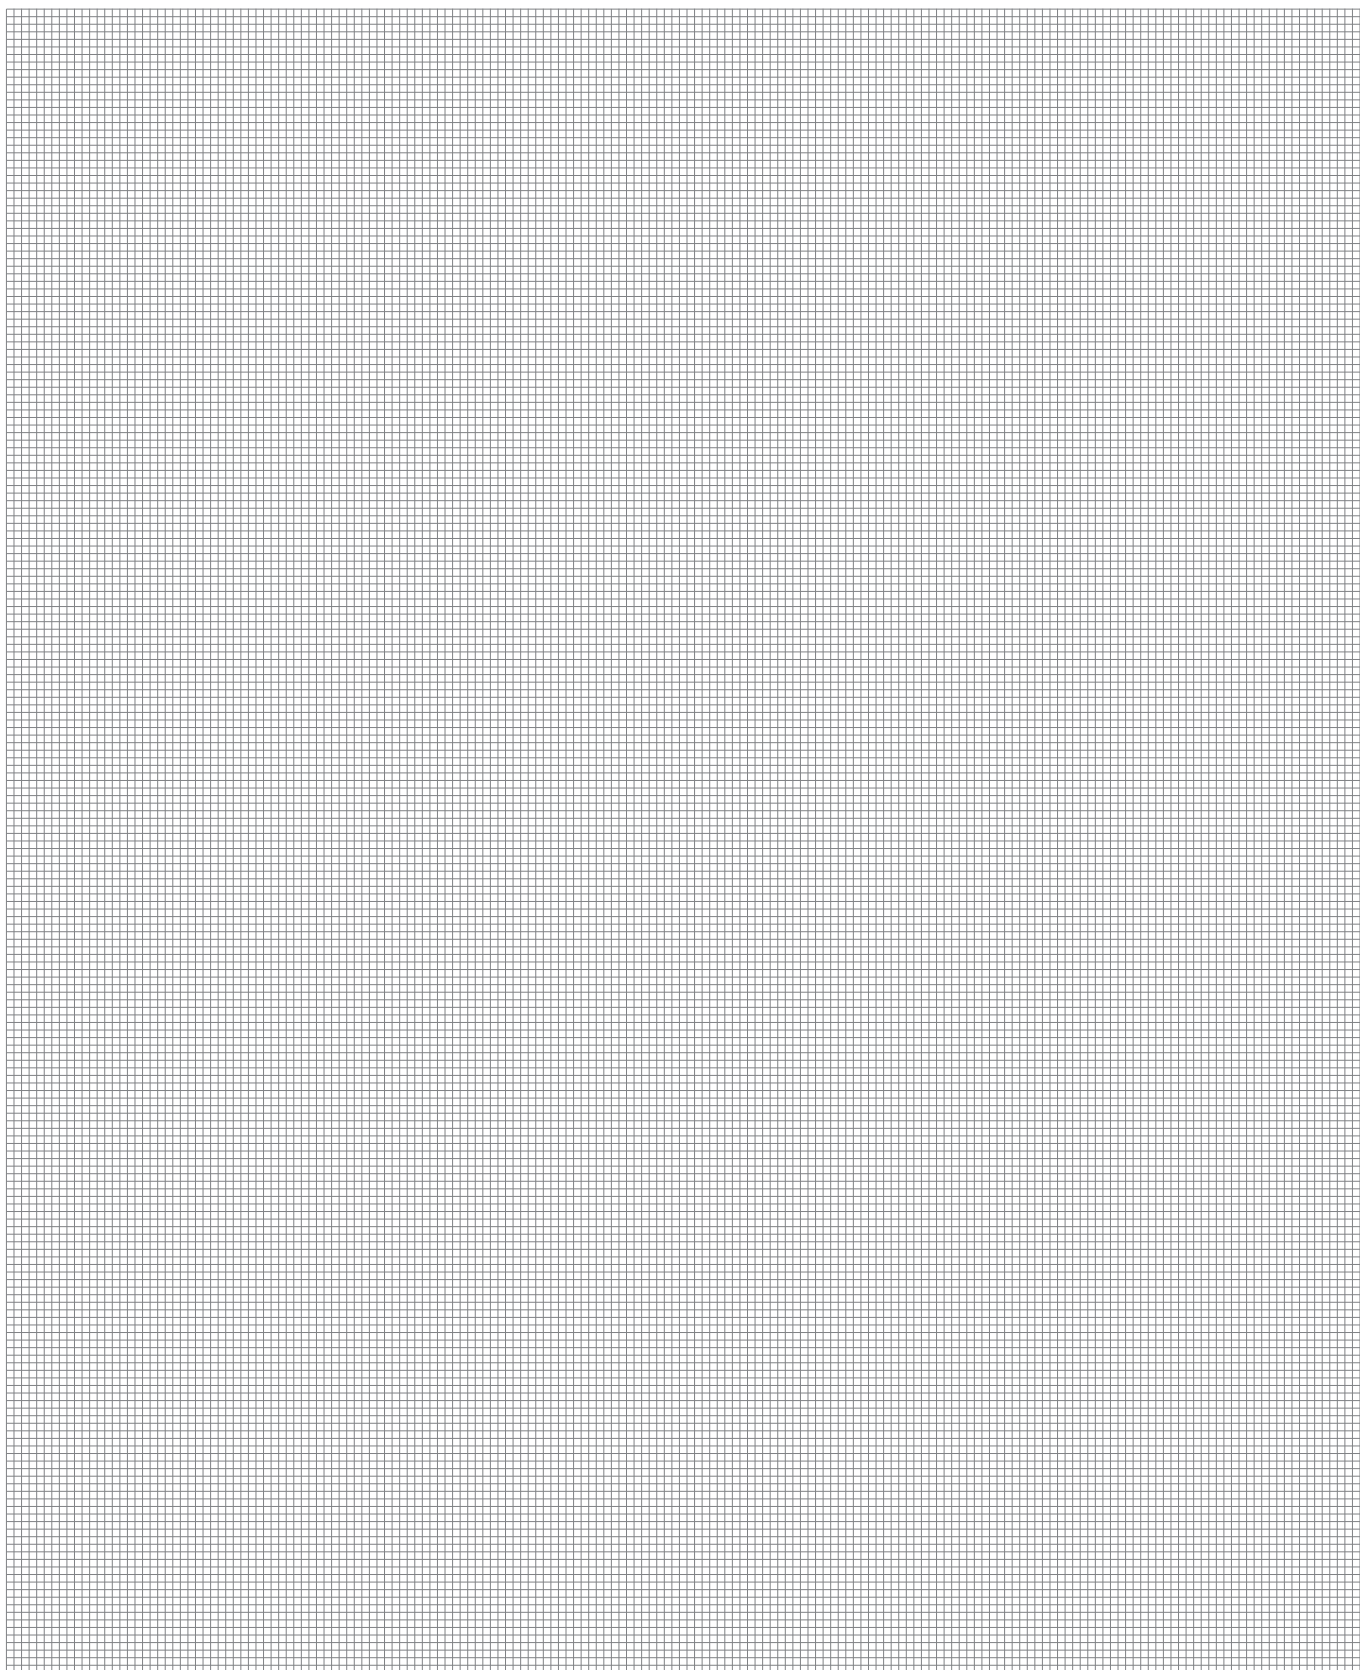

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29