


PLAQUES À PLOTS ISOLANTES "EASYPLOTS"

Affaissement
19dB
Acoustique



N° : 602-163-275



R982F

Emballage

Les plaques sont livrées sous film thermoretractable




Domaine d'application

- Plaque en PSE destinée à l'isolation des sols avec plots de clipsages et guidage de tube pour plancher chauffant ou plancher rafraîchissant.
- Disposition et forme des plots conçus pour les poses multidirectionnelles du tube et clipsage de ce dernier.


Caractéristiques techniques

- Plaque en Polystyrène avec barrière pare-valeur

	R982FY007	R982FY012	R982FY008	R982FY009	R982FY010	R982FY011
Revêtement	Pare-vapeur vert					
Pas de pose en mm	par multiples de 75mm					
Dimensions utiles en mm	1 200 x 900					
Dimensions totales en mm	1 225 x 925					
Surface utile	1,08 m ²					
Hauteur totale panneau d'isolation en mm	49	66	81	95	105	145
Hauteur de la semelle en mm	27	44	59	73	83	123
Résistance thermique en m ² .k/W	0,75	1,25	1,70	2,10	2,40	3,00
Classe de compression	SC1 a2 Ch					
Charge d'exploitation du local	< 500 kg/m ²					
Masse volumique	25 kg/m ³					
Résistance à la chaleur	-30 Å + 70°C					
ΔLw en dB	19 dB					
Colisage dalles par colis (surface en m ²)	14 (15,12m ²)	10 (10,8m ²)	7 (7,56m ²)	6 (6,48m ²)	6 (6,48m ²)	4 (4,32m ²)

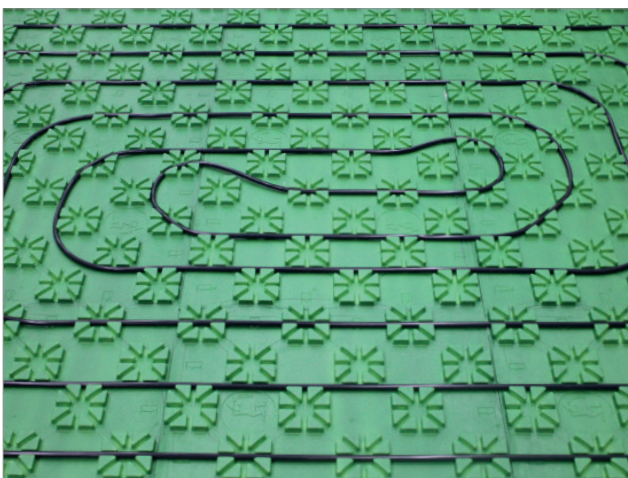

**PLAQUES À PLOTS ISOLANTES
"EASYPLOTS"**

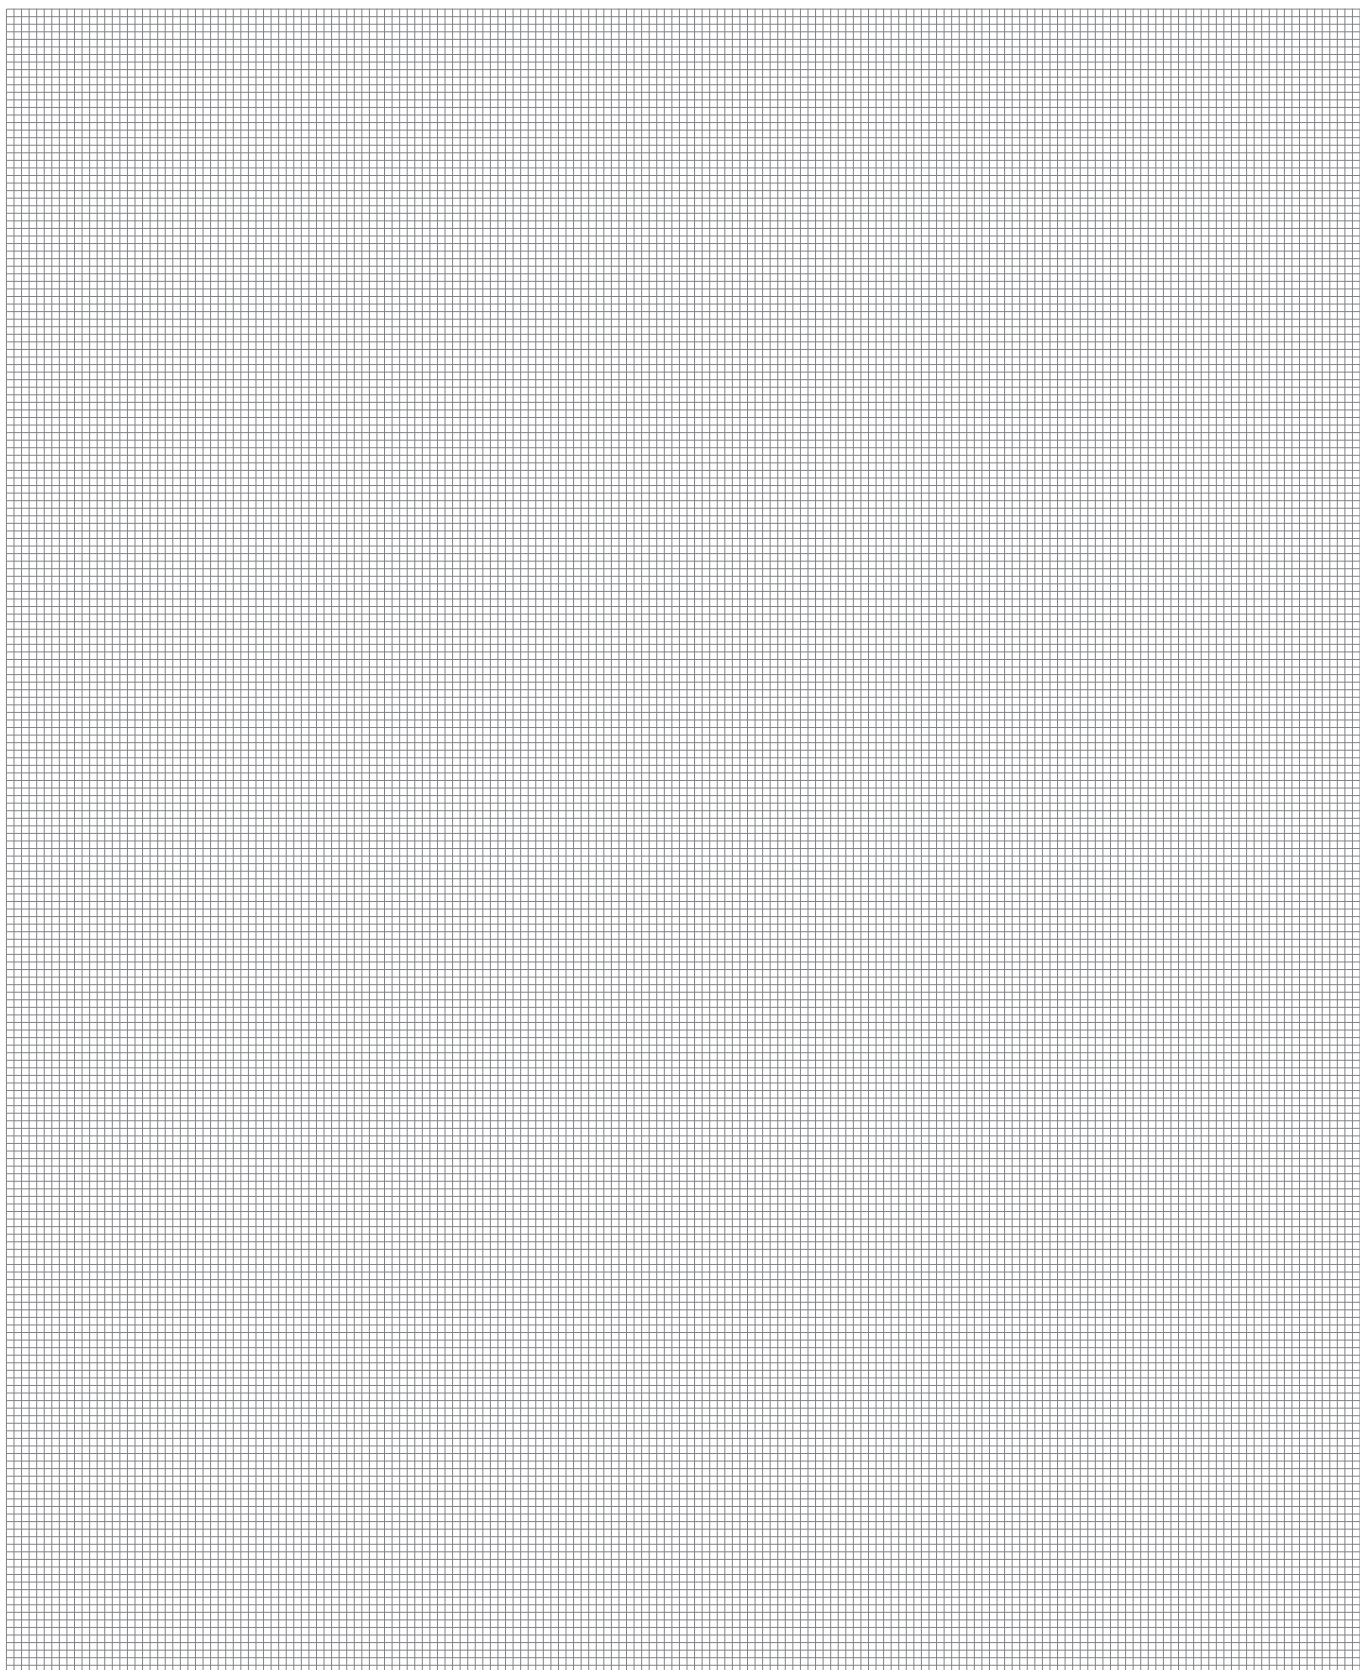

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29