


R401PTG




Клапан термостатический угловой с предварительной настройкой для отопительных приборов.

Габариты и размеры



КОД	GxB	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	W, мм
R401PX232	3/8"x3/8"	59	53	22	22	66	23	27
R401PX233	1/2"x1/2"	63	57	27	27	72	23	30
R401PX234	3/4"x3/4"	61	61	25	32	79	23	38

Гидравлические характеристики

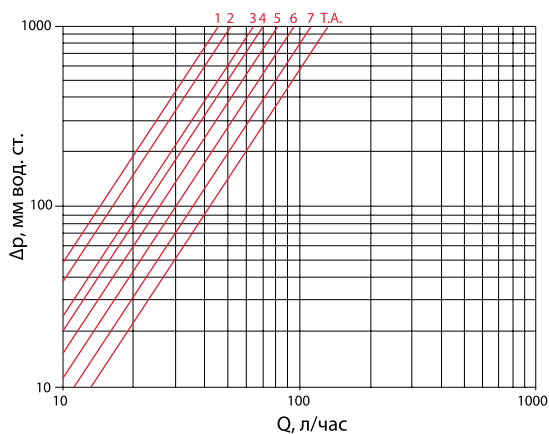


Настроечные положения	0,5	1	2	3	4	5	6	7	N
Kv	0,08	0,15	0,17	0,20	0,22	0,26	0,31	0,35	0,41

R402PTG




Клапан термостатический прямой с предварительной настройкой для отопительных приборов.

Габариты и размеры

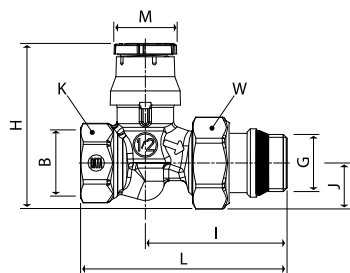

КОД	GxB	H, мм	I, мм	J, мм	K, мм	L, мм	M, мм	W, мм
R402PX232	3/8"x3/8"	59	56	15	22	85	23	27
R402PX233	1/2"x1/2"	60	60	17	27	93	23	30
R402PX034	3/4"x3/4"	65	56	21	32	82	23	38

Гидравлические характеристики

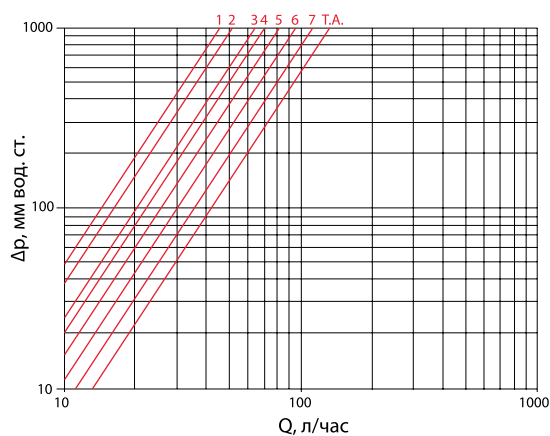

Настроечные положения	0,5	1	2	3	4	5	6	7	N
Kv	0,08	0,15	0,17	0,20	0,22	0,26	0,31	0,35	0,41