


COLLECTEUR AVEC DÉBITMÈTRE

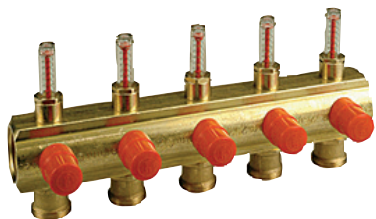


R553M

Domaine d'application

Un collecteur départ R553M équipé de débitmètres et d'organes de réglage avec mémoire mécanique.

Il est constitué d'un barreau tréfilé en laiton spécifique. Ce barreau est équipé pour chaque départ d'un organe de réglage avec mémoire mécanique qui permet l'individualisation et la mémorisation du réglage hydraulique de chaque circuit. Il est possible d'isoler un circuit en cas de besoin. La mémoire mécanique est constituée par un anneau qui vient se positionner grâce à la clef R558 en butée de la vis de réglage qui est ouverte du nombre de tour défini par l'étude. Afin de visualiser immédiatement le résultat obtenu, le barreau de départ est équipé d'un débitmètre.


Côtes d'encombrement

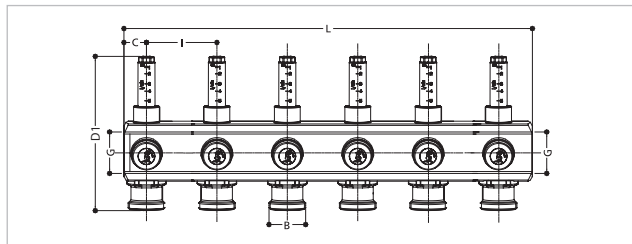

1" X 18	SORTIES	L
R553MY002	2	98
R553MY003	3	148
R553MY004	4	198
R553MY005	5	248
R553MY006	6	298
R553MY007	7	348
R553MY008	8	398
R553MY009	9	448
R553MY010	10	498
R553MY011	11	548
R553MY012	12	598

R553M	1" X 18
G	1" F
B	18
I	50
C	24
D1	112

Fonctionnement

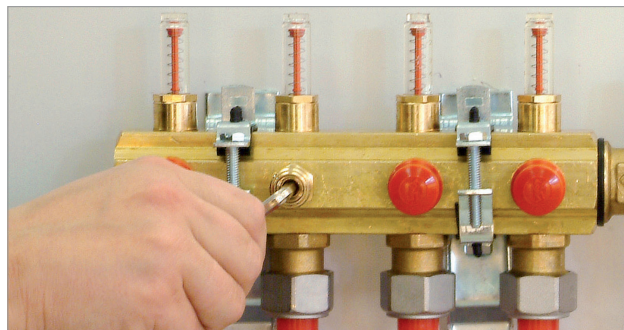

Pour effectuer l'équilibrage hydraulique, dévisser toutes les mémoires mécaniques à l'aide la partie tournevis de la clef R588. En utilisant la partie hexagonale de la clef R588 on dévissera les organes de réglages du nombre de tours jusqu'à obtenir le débit demandé. On revissera alors la mémoire mécanique en utilisant la partie tournevis de la clef R558.

Accessoires


Aux collecteurs R553M sont associés différents produits en fonction des besoins tel que vannes à sphères, organes de réglages, bouchons, réductions, coffrets, etc....

Pour le raccordement des tubes sur les collecteurs on utilisera les adaptateurs en fonction des dimensions des tubes et des différentes matières de tubes.



Possibilité d'ajouter une cartouche thermostatique R553TY300 permettant de bloqué le passage d'eau si la température de cette dernière passait en dessous de 18°C (cas de la gestion des planchers rafraîchissants pour les pièces humides).



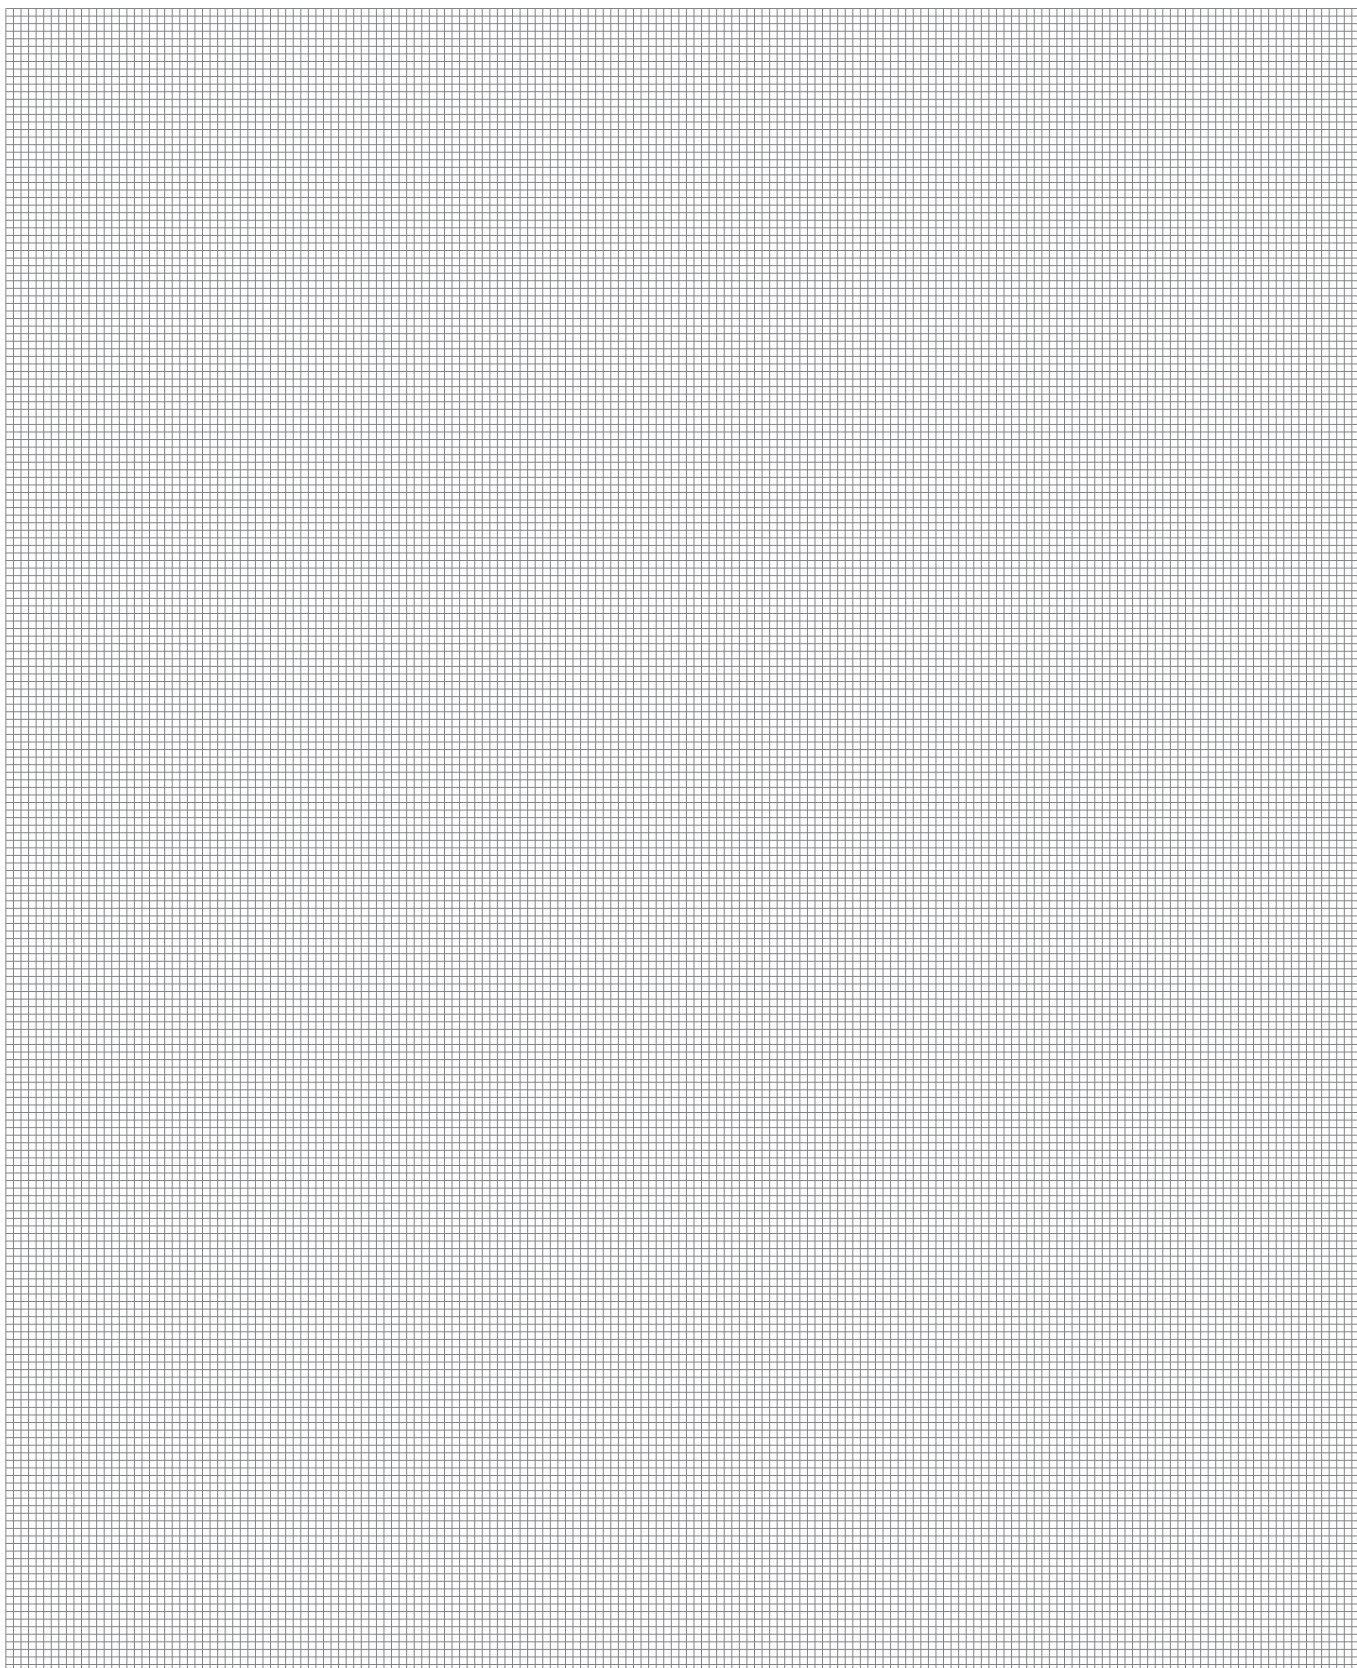

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29 - ✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice. Giacomini Rue de Rome - Parc de Pontillault - 77344 Pontault-Combault Cx Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29