

ROBINET THERMOSTATISABLE



R401TG

Caractéristiques






- Robinet micrométrique thermostatisable équerre, chromé attente femelle pas du gaz, capuchon de chantier et douille autoétanche
- Douille avec joint autoétanche seulement en 3/8" et 1/2"

Caractéristiques hydrauliques

	TYPE	DIMENSIONS	$\Delta T=1K$	$\Delta T=2K$	T.A.
	R401X132	3/8" x 3/8"	0,33	0,51	1,26
	R401X133	1/2" x 1/2"	0,33	0,51	1,26
	R401FX004	3/4" x 3/4"*	0,50	0,95	4,74
	R401X034	3/4" x 3/4"*	0,50	0,76	1,41
	R401X035	1" x 1"*	-	1,22	3,98

Côtes d'encombrement et dimensions [mm]

R401TG									
	TYPE	GxB	H	I	J	K	L	M	W
	R401X132	3/8" x 3/8"	55	51	20	22	64	23	27
	R401X133	1/2" x 1/2"	59	53	23	26	68	23	30
	R401FX004	3/4" x 3/4"	68	58	26	32	76	23	38
	R401X034	3/4" x 3/4"	60	60	25	32	78	23	38
	R401X035	1" x 1"	78	72	31	39	94	23	46

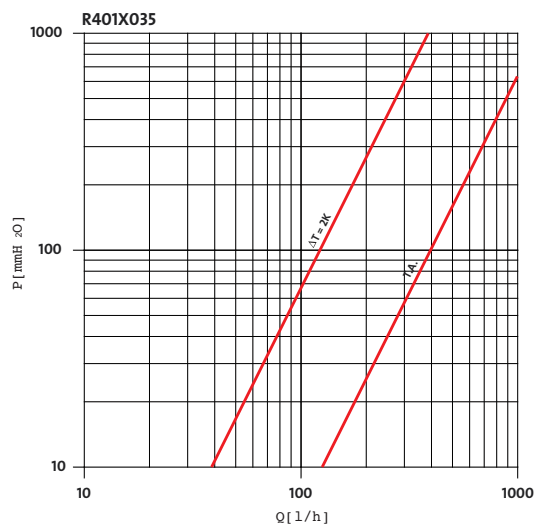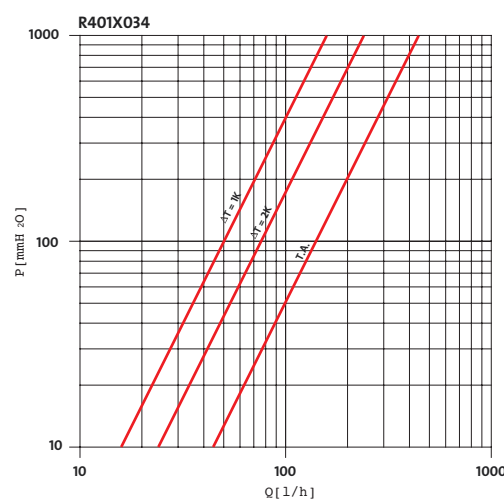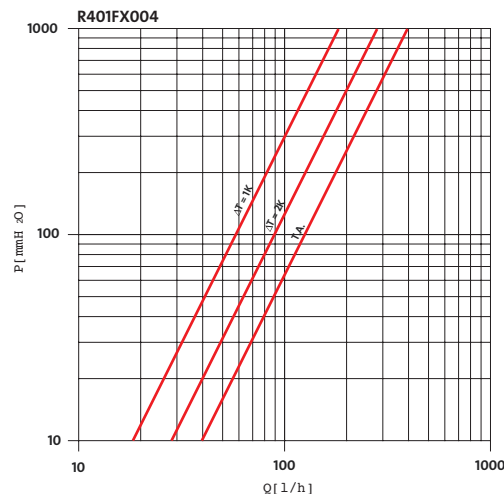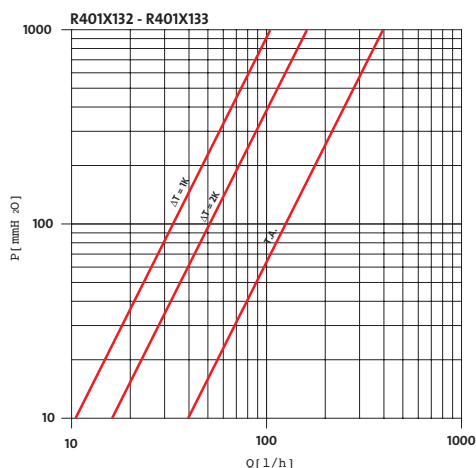

Autres informations

☎ 01 60 29 20 35 - 📠 01 60 29 38 29

✉ info@giacomini.fr

Cette notice est donnée à titre indicatif. Giacomini se réserve le droit d'y apporter, à tout moment, sans préavis, toutes modifications techniques ou commerciales aux produits présentés dans cette notice.

Giacomini Rond Point de l'Europe - 77348 Pontault-Combault
Tel : 01 60 29 20 35 - Fax : 01 60 29 38 29